工事に最適な養生床材

耐荷重 219 t/㎡!!　手運びＯＫ!!　簡単設置・取外し!!

アーマーデッキ
ArmorDeck

選ばれる理由

安全・簡単・軽い！

アーマーデッキ（ARD）は敷鉄板に代わる養生材として採用されています。
重量は 1 枚 18.6 kgなので人力で運べ、誰でも簡単に設置ができる為、危険な作業が伴わず、スピーディーな設置が可能です。

重量物対応！

最大耐荷重 219/ ㎡で大型車両の乗り上げも可能です。表面は滑り止めを施した成形になっており車両動線に最適です。
※ゴムキャタピラ車両の走行可

下地の保護に特化！

アーマーデッキは堅固な連結により、養生材のズレ（動きに）よる傷を防ぎます。
又、裏面はフラットな為、加重を分散し下地への負荷を軽減します。
悪条件な現場など、**さまざまな用途に対応**できます。

活用例

ウレタン舗装

堅固な連結によりズレが生じません

インターロッキング

現場の大きさ・形に応じて調整が可能

天然芝

透過率 10%～ 12%で芝生へのダメージを軽減

イベント関連

乳半色カラーで表面温度を軽減します

資材置き場

帯電防止素材配合・防炎認定取得

人工芝

フラットな裏面が人工芝のパイルを守ります

重量制限エリア

連結構造により荷重を分散します

大型クレーン足場

鉄板に代わる軽くて安全な床材

仮設駐車場

反りが出ない高密度プラスチック製

設置方法

誰でも簡単に設置が可能!!

商品情報

ArmorDeck3(ARD3)　重負荷仕様で下地の保護能力に特化したタイプ

表面

裏面

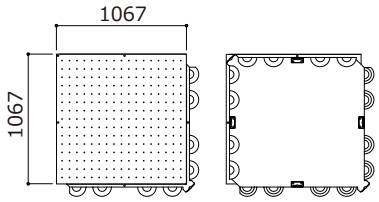

（単位：mm）　57.8

裏面がフラットなため荷重を分散。
養生後のリブ痕が残りにくい。

透過率　：約 10 %
重量　：18.6kg
製品耐荷　：219.7 t /㎡
素材　：高密度ポリエチレン
※プラスチック材料燃焼性試験　UL94HB 取得
※日本防炎協会　防炎物品適合

専用スロープで段差を解消

Edge Male　Edge Female



重量　：オス 3.6kg / メス 3.6kg
素材　：高密度ポリエチレン

敷鉄板 9 倍分の面積が積載可能

ユニック車サイズ	敷鉄板（10 x 5）		ARD3
4t ユニック	18.6 ㎡（4 枚）	9 倍	173.0 ㎡（152 枚）
10t ユニック	55.8 ㎡（12 枚）	9 倍	519.1 ㎡（456 枚）

養生材の弱点連結部分を強化

タイルを重ね合わせる事で保護能力を強化

パワーロックで連結部分を強化

芝生を「生かす」仕組み

ArmorDeck3



ＡＲＤは、透過性の高い素材を使用している為、芝生の成長に必要な光を提供します。また、フラットな裏面が荷重を分散、芝生の根が潰れて、枯れてしまうリスクを減らします。撤去から数日後には、ねている芝生が自然に起き上がってきます。

※ご利用の際は、利用施設の管理者様等に必ず事前確認が必要です。

総合レンタル業のパイオニア
西尾レントオール株式会社　スペース営業部　スポーツ設備課

日本スポーツコート で検索！！

〒108-0022
東京都港区海岸3-21-32-2Ｆ
TEL：03-3455-4500　FAX：03-6809-6595
MAIL：info@nihon-sportcourt.jp
www.nihon-sportcourt.jp
/nihonsportcourt