

# 工事に最適な養生床材

耐荷重 219 t/m<sup>2</sup>!! 手運びOK!! 簡単設置・取外し!!

アーマーデッキ

ArmorDeck

## 選ばれる理由

### 安全・簡単・軽い!

アーマーデッキ (ARD) は敷鉄板に代わる養生材として採用されています。  
重量は1枚 18.6 kgなので人力で運べ、誰でも簡単に設置ができる為、危険な作業が伴わず、スピーディーな設置が可能です。

### 重量物対応!

最大耐荷重 219/ m<sup>2</sup>で大型車両の乗り上げも可能です。表面は滑り止めに施した成形になっており車両動線に最適です。

※ゴムキャタピラ車両の走行可

### 下地の保護に特化!

アーマーデッキは堅固な連結により、養生材のズレ (動き) による傷を防ぎます。又、裏面はフラットな為、加重を分散し下地への負荷を軽減します。  
悪条件な現場など、**さまざまな用途に対応**できます。

## 活用例

### ウレタン舗装



堅固な連結によりズレが生じません

### インターロッキング



現場の大きさ・形に応じて調整が可能

### 天然芝



透過率 10%~12%で芝生へのダメージを軽減

### イベント関連



乳半色カラーで表面温度を軽減します

### 資材置き場



帯電防止素材配合・防災認定取得

### 人工芝



フラットな裏面が人工芝のパイルを守ります

### 重量制限エリア



連結構造により荷重を分散します

### 大型クレーン足場



鉄板に代わる軽くて安全な床材


### 仮設駐車場



反りが出ない高密度プラスチック製

# 設置方法


誰でも簡単に設置が可能!!

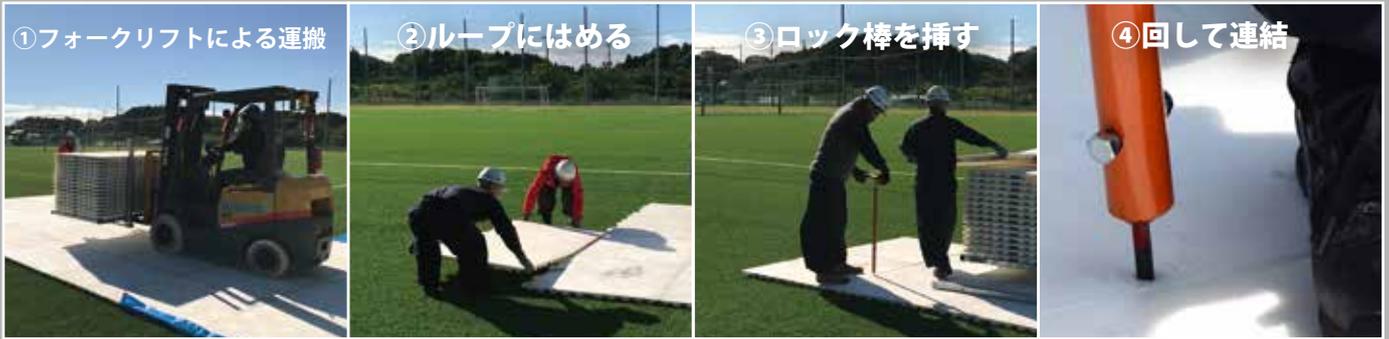

# 商品情報

## ArmorDeck3(ARD3)

重負荷仕様で下地の保護能力に特化したタイプ

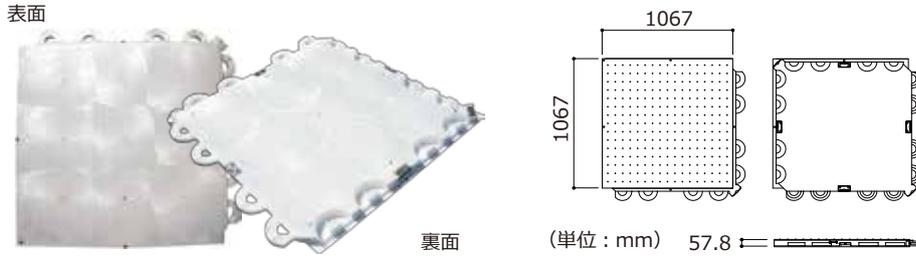


裏面がフラットなため荷重を分散。  
養生後のリブ痕が残りにくい。

- 透過率 : 約 10%
- 重量 : 18.6kg
- 製品耐荷 : 219.7 t/m<sup>2</sup>
- 素材 : 高密度ポリエチレン
- ※プラスチック材料燃焼性試験 UL94HB 取得
- ※日本防災協会 防災物品適合

## 専用スロープで段差を解消

## 敷鉄板 9 倍分の面積が積載可能


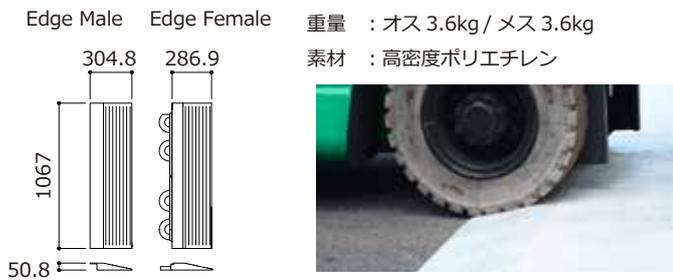


重量 : オス 3.6kg / メス 3.6kg  
素材 : 高密度ポリエチレン

ユニック車サイズ	敷鉄板 (10 x 5)	ARD3
4t ユニック	18.6 m <sup>2</sup> (4枚)	<b>9倍</b> → 173.0 m <sup>2</sup> (152枚)
10t ユニック	55.8 m <sup>2</sup> (12枚)	<b>9倍</b> → 519.1 m <sup>2</sup> (456枚)

## 養生材の弱点連結部分を強化

## 芝生を「生かす」仕組み

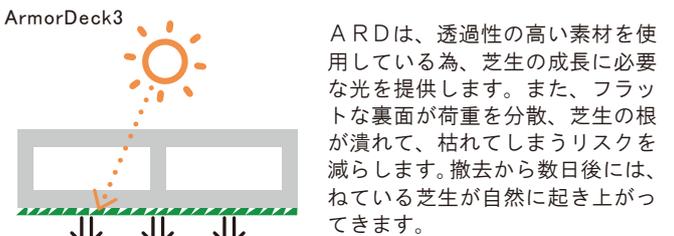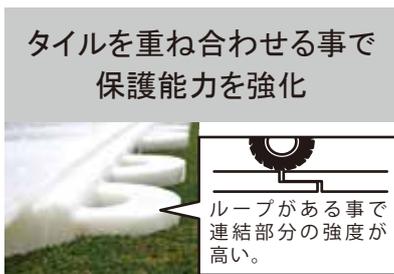

※ご利用の際は、利用施設の管理者様等に必ず事前確認が必要です。