


Layher Stand

レイヤースタンド (跳ね上げ式観覧席)

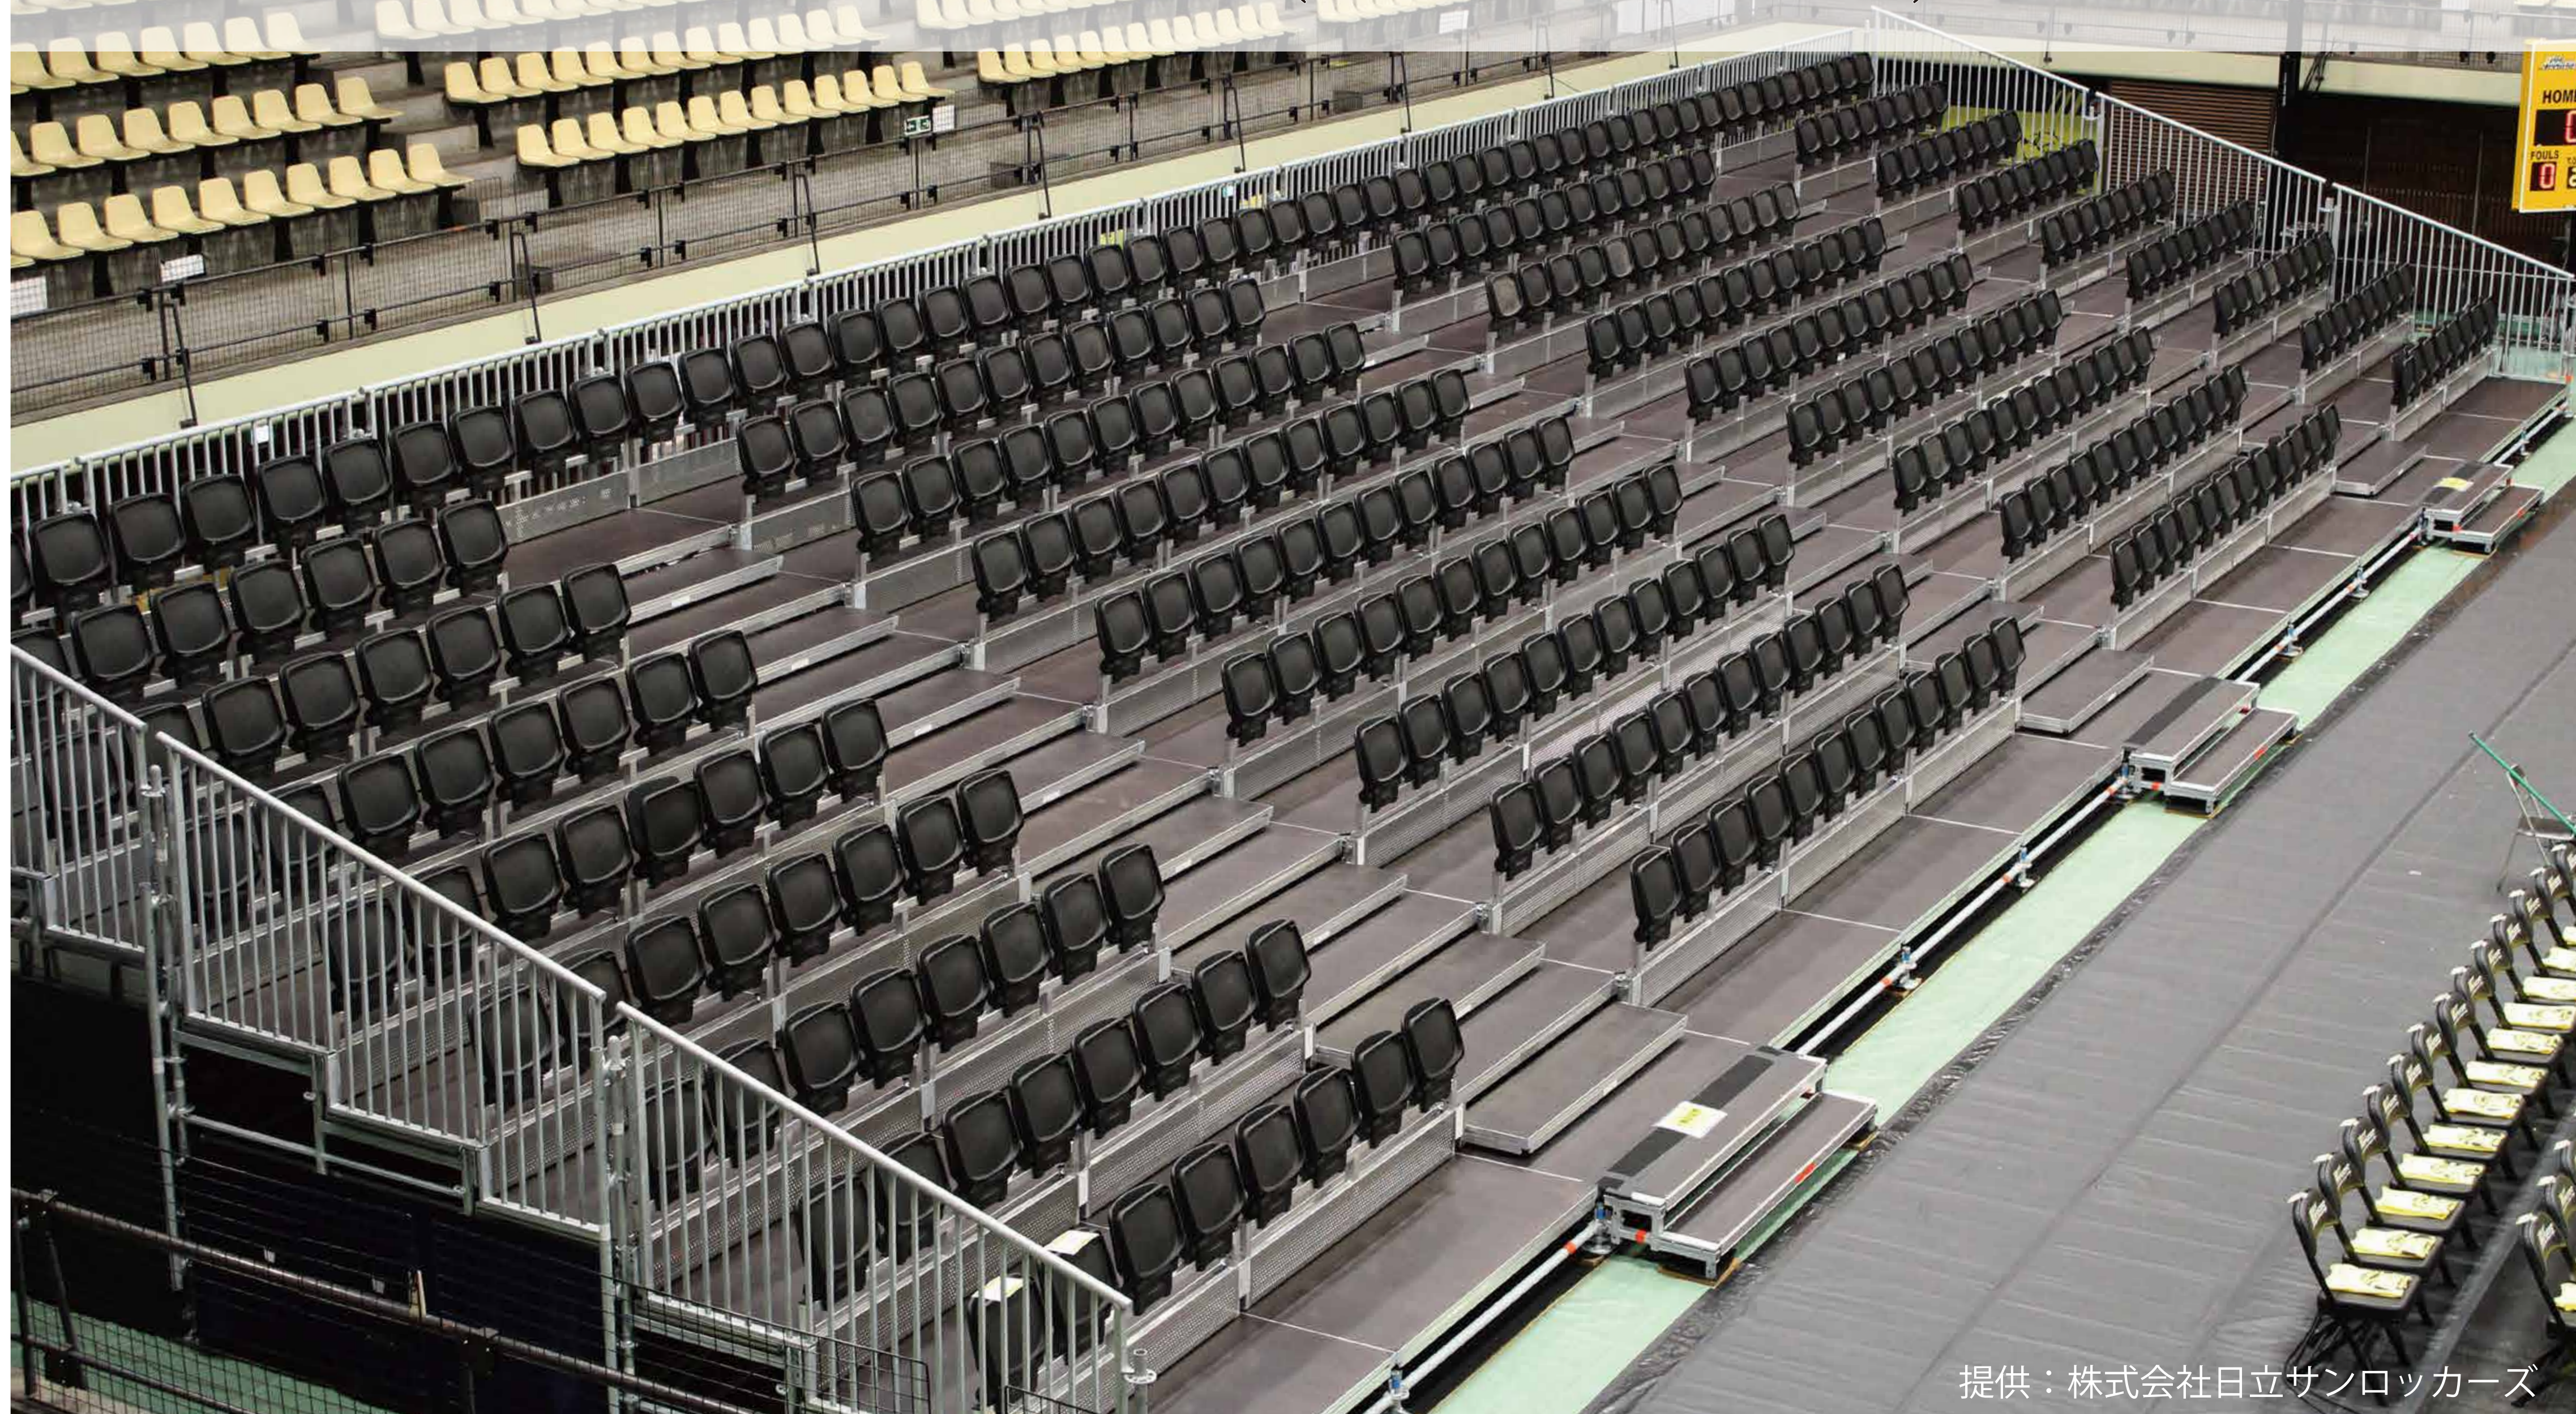

提供：株式会社日立サンロッカーズ

【製品概要】


当製品は、跳ね上げ式シート構造の観覧席です。黒を基調としたアリーナ感のあるデザインで会場演出としても活かせる仕様となっております。座席前後の通路幅は座席収納時 850mm と余裕のある座席間で観客を収容することが出来ます

施工については、部材の種類が少なくシンプルな構造の為、短い期間で組み上げることが出来ます。スポーツやエンタメのイベントのみならず多目的な用途で幅広い分野にご使用いただけます。


実績として B リーグ公式戦や世界選手権等の会場にて当製品をご使用いただきました。設計、施工～撤去まで一貫して弊社にてご対応させていただきます。

【参考レイアウト（10 スパン + 階段出入口 3 カ所）】


【伏図】

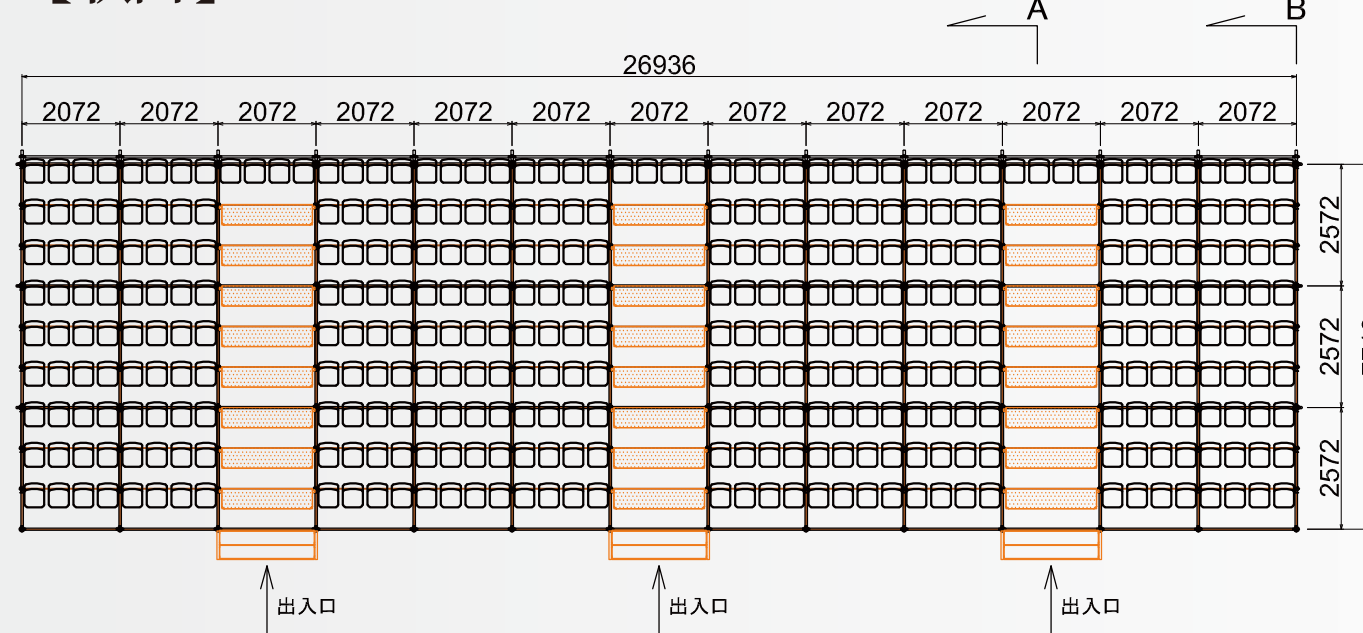

【A 側面図】

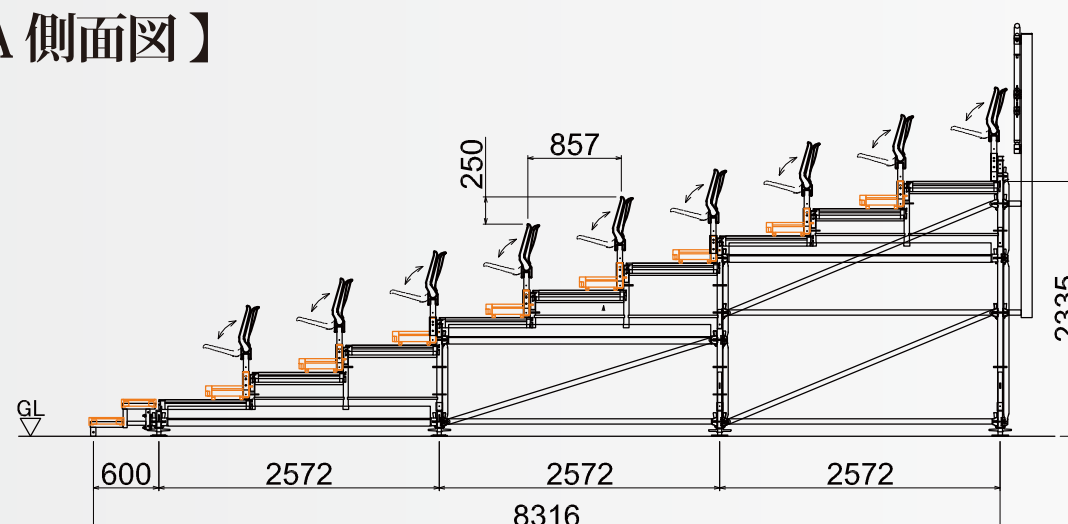

【B 側面図】

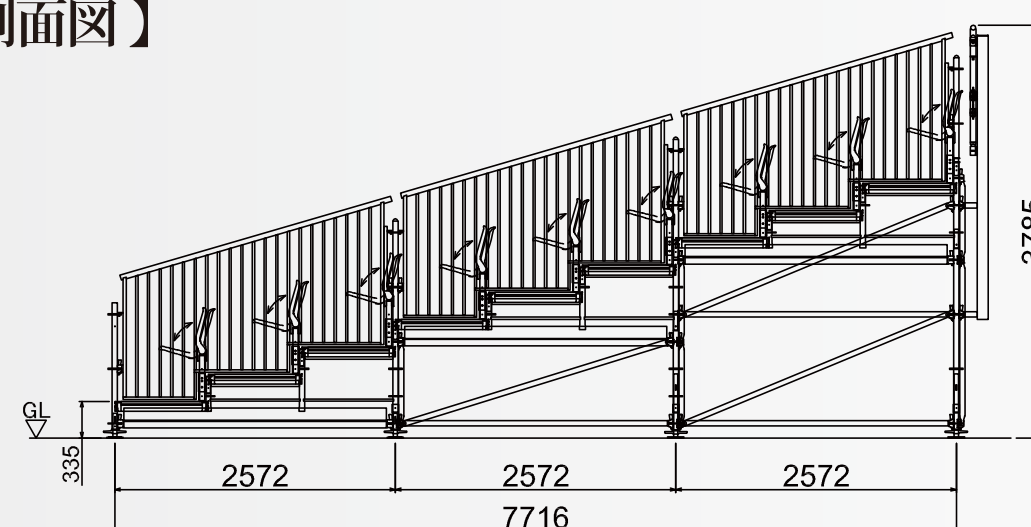

項目	仕様内容	
材質	支柱、手摺	鋼製
	床	合板(アルミ枠)
	フレーム	アルミ
	座席	プラスチック
通路幅、奥行き	縦通路	2072mm
	縦通路有効幅	1916mm
	横通路	857mm
	横通路有効幅	672mm (座席閉) 346mm (座席開)
	奥行き	428mm
	階段1段あたり	250mm
施工人数	6～8人	
備考	10tトラック2.5台分	

荷重検討: B 側面図 最後列部にて検討
・ユニットの荷重 586.6kg (重量)
・人の荷重 780kg (65kg × 12名) 荷重合計 1366.6kg
2.072m × 2.572m = 5.32㎡ … 256.8kg/㎡

※蹴上高 250mm 他 157mm のご用意も御座います。



総合レンタル業のパイオニア

西尾レントオール株式会社